


**Viro**®

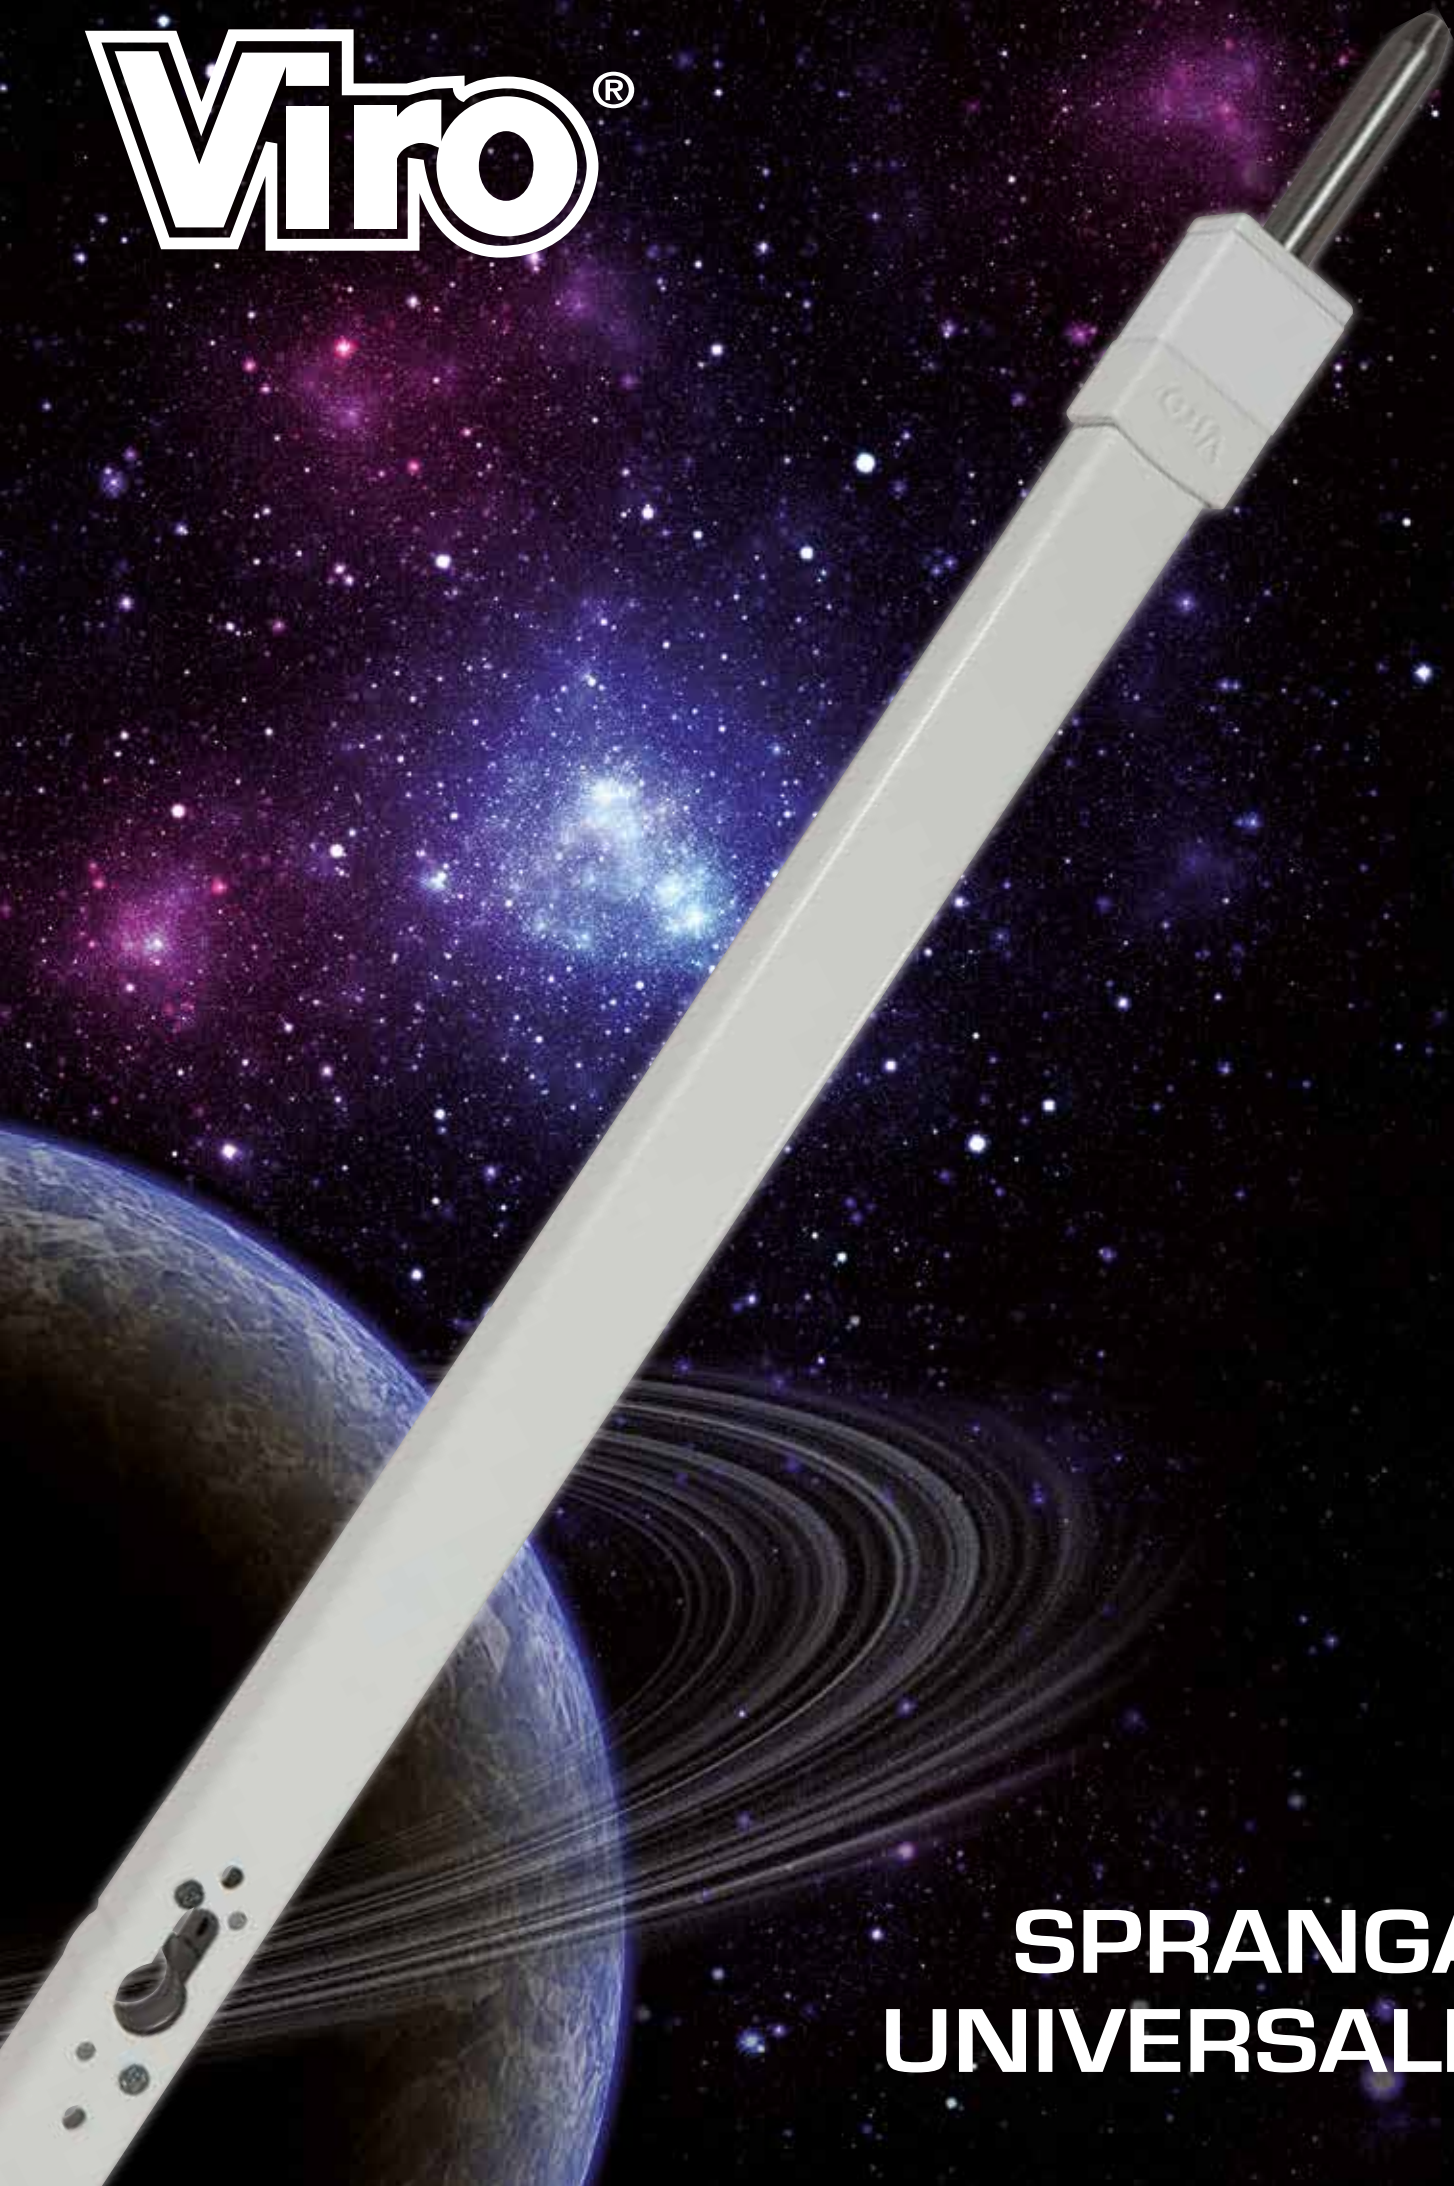

**SPRANGA  
UNIVERSALE**

## SI INSTALLA RAPIDAMENTE SU:

### PORTE

di legno, porte metalliche con profilo stretto

### PERSIANE e SCURI

### PORTEFINESTRE



Guarda il video di installazione e funzionamento su Youtube!



## RINFORZA E PROTEGGE CON FACILITÀ ED EFFICACIA

### La serratura è predisposta:


per funzionare con qualunque doppio o mezzo cilindro profilato, non fornito di serie, in quanto la lunghezza del cilindro va scelta in base tipo di applicazione (lato interno minimo 25 mm. lato esterno minimo 27 mm.)



1. Mostrina di serie per mezzo o doppio cilindro.



2. Semplice fissaggio del cilindro con chiave a brugola in dotazione.

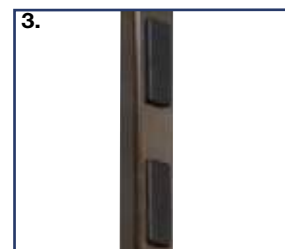

3. Predisposta per applicare una maniglia preesistente (es. portefinestre) e/o per un cilindro passante di una serratura con interasse 70 - 72 - 78 - 85 - 90 - 92 mm., (predisposizione dell'interasse regolabile).

### Con doppio cilindro, il lato esterno è efficacemente difeso da una rosetta di sicurezza in dotazione.

- Costruita in acciaio massiccio.
- Di forma conica, per resistere ai tentativi di strappo.
- Con piastrina rotante antitrapano a protezione dell'inserimento chiave.
- Fornita con viti di fissaggio in acciaio inox a passo metrico per porte di spessore fino a 70 mm.
- Regolabile, per adattarsi alla sporgenza del cilindro.




Rosetta cromata, per Spranghe nere, bianche e grigie.




Rosetta ottonata, per Spranghe marroni.

### Due misure, 170 o 240 cm, (a richiesta versioni lunghe 260 cm o 300 cm) accorciabili fino a 65 cm, con una semplice operazione:

sezionando il carter esterno e l'asta interna, grazie all'accessorio guida in dotazione; ricoprendo poi le estremità accorciate con le apposite testate di fissaggio che ne salvaguardano l'estetica.

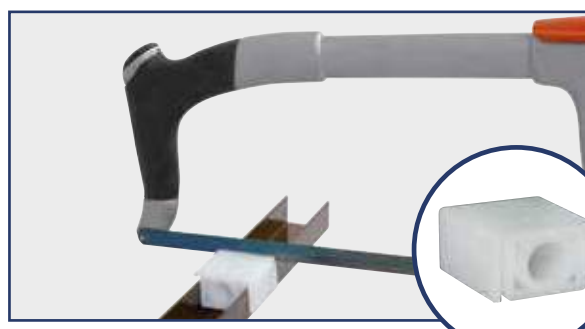


DISPONIBILI INNOVATIVE VERSIONI CON ANTIFURTO ELETTRONICO INCORPORATO, ALIMENTATO CON 4 BATTERIE STILO DA 1,5V.

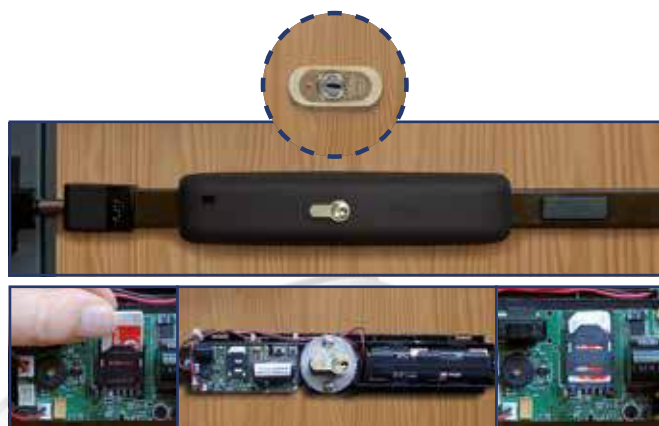

- Semplicemente inserendo una carta telefonica SIM nell'apposito alloggiamento dentro la particolare cover sul lato interno, e chiamando dai propri cellulari (fino a 5 diversi telefonini) il numero della carta stessa, si memorizzano i numeri che dovranno essere avvisati in caso di tentato furto.
- Per attivare l'antifurto è sufficiente chiudere la Spranga prima di assentarsi.
- Se qualcuno cerca di forzare l'accesso su cui è installata la Spranga, un sensore di movimento incorporato rileva il tentativo di scasso e, in tempo reale, invia messaggi di allarme a tutti i cellulari memorizzati, chiamando anche il primo.
- Chi riceve i messaggi, o la chiamata, può telefonare al numero della SIM nella Spranga e, grazie ad un microfono interno, porsi in ascolto di ciò che sta avvenendo nel luogo ove è installata, per valutare se si tratti o meno di un tentato furto, potendo così decidere se rientrare e/o chiamare aiuto.

La Nuova Spranga Universale è anche facilmente estensibile grazie allo specifico **kit di allungamento** che incrementa di 160 cm. la lunghezza della serratura.

Basta avvitare le prolunghe delle aste nel puntale del catenaccio per ottenere la maggiore lunghezza complessiva.

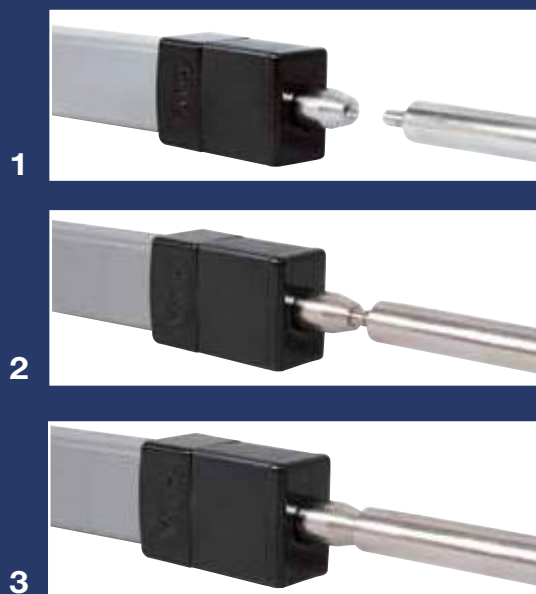

**IDEALE PER LA CHIUSURA DI PORTE BASCULANTI DA GARAGE**



# ACCESSORI e DATI TECNICI

## TUTTI GLI ACCESSORI, PER QUALUNQUE TIPO DI MONTAGGIO, SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

(versioni lunghe 260 e 300 cm. fornite senza accessori, ordinabili anche separatamente)

- Controbocchette e spessori per il montaggio orizzontale.
- Cavallotto regolabile e bocchette a murare per il montaggio verticale.
- Viti autofilettanti per l'installazione su legno, ferro e alluminio.
- Tasselli per il fissaggio a muro.
- Piastre di fissaggio con perni filettati e dadi per l'installazione su superfici con spessore ridotto.



Controbocchette per montaggio orizzontale (art. 4008.0776 compresi spessori)



Spessori per controbocchette (art. 2.0.4008.463.00.000)




Cavallotto regolabile (compresa bocchetta a murare) per montaggio verticale con viti lunghe:  
- 50 mm. (art. 4008.0775) (accessorio standard)  
- 95 mm. (art. 4008.0781) (accessorio sempre a richiesta)



Bocchette a murare:  
- standard (art. 4008.0777) (accessorio standard)  
- a pavimento con tappo antipolvere (art. 4008.0779) (accessorio sempre a richiesta)



Accessorio guida per accorcamento spranga, testate e coperture per viti interne (accessori sempre di serie)



Coppia di piastre di fissaggio e dadi per applicazioni su ferro con viti lunghe:  
- 50 mm. (art. 4008.0757) (accessorio standard)  
- 95 mm. (art. 4008.0780) (accessorio sempre a richiesta)



Rosette di sicurezza (con detrazione per installazione su imposte) (art. 4008.0809.046) (art. 4008.0809.075)



Mostrine cilindri interni (art. 2.0.4703.463.00.000) (art. 2.0.4008.065.01.000) (art. 2.0.4008.065.11.000)

### Accessori a richiesta:



Pomolo fisso con mostrina ovale (art. 4008.0387)



Maniglia con mostrina ovale per porte finestre (art. 4008.0620)




Maniglia con mostrina ovale per porte con serratura preesistente (art. 4008.0610)



Quadro maniglia (art. 4008.0600)

Quattro possibili finiture per adattarsi praticamente a tutte le superfici (altri colori a richiesta per min. 100 pz.)

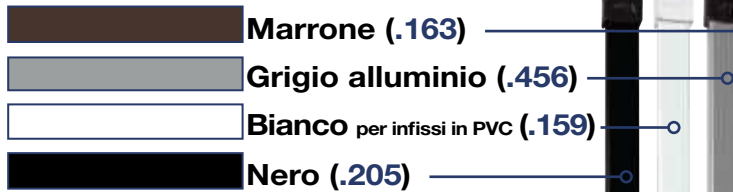

| Art. N°   | Lunghezza della serratura cm. | Peso unitario gr. |
|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>VERSIONI MECCANICHE</b>                            |                               |                   |
| 4008.170  | 170 accorciabile fino a 65    | 5470              |
| 4008.240  | 240 accorciabile fino a 65    | 6970              |
| 4008.260  | 260 accorciabile fino a 65    | 7600              |
| 4008.300  | 300 accorciabile fino a 65    | 8400              |
| <b>VERSIONI CON ANTIFURTO ELETTRONICO INCORPORATO</b> |                               |                   |
| 4008.170.E  | 170 accorciabile fino a 65    | 6200              |
| 4008.240.E  | 240 accorciabile fino a 65    | 7700              |

Far seguire al codice articolo il codice del colore desiderato (.159 .456 .163 .205)  
es. 4008.170.163 = Spranga Universale meccanica lunghezza 170 cm. colore marrone.

A richiesta versioni senza rosetta di sicurezza, con detrazione.



| Art. N°   | Descrizione  | Peso unitario gr. |
|-----------|--|-------------------|
| 4008.0410 | Kit di allungamento Spranga: 160 cm. di incremento | 1600              |

